

Chapron[®]

Lemenager



Catálogo 2022

LA FIABILITÉ AU FIL DU TEMPS

FABRICANTE desde 1948



Material para cercados eléctricos



NUTRISET

Pol. Ind. El Cortés, 3 - 08262 Callús (Barcelona)

T. 93 836 00 62 | chapron@nutriset.com

www.nutriset.com



Experiencia en la producción

para **Imaginar, Innovar** y **Proponer** productos **Novedosos, Eficientes, Fiables** y **Competitivos**



NUTRISET, S.L.

Experiencia en la distribución de primeras marcas, entregas diarias, servicio post-venta...

Tel. 93 836 00 62
chapron@nutriset.com

www.nutriset.com
www.chapron-nutriset.com

ÍNDICE

	Pág.
Pastores BUFFALO	3
Pastores a red 220 voltios	4
Pastores a batería, pastor híbrido	5
Paneles solares, pastor a pila	6
Aisladores	7, 8, 9
Hilos	10
Cintas, malla, cordones, cables	11, 12, 13
Postes.....	14
Puertas.....	15
Enrolladores, tensores	16
Accesorios, voltímetros	17, 18
Animales domésticos.....	19

Todos los productos plásticos han sido tratados anti-UV. Todos los pastores eléctricos están protegidos por fusible. Todos los artículos electrónicos disponen de una garantía de 3 años.

Precios P.V.P. sin I.V.A. Portes pagados en pedidos superiores a 300 €. Catálogo sujeto a modificaciones.

PASTORES A RED 220 V UBI (ULTRA BAJA IMPEDANCIA)



POTENCIA INTELIGENTE CON TODA LA **SEGURIDAD** (CONFORME A LA NORMA A12)

BUFFALO F15

Ref. 28 000 043

P.V.P. 685,00 €



**Grandes
longitudes**

BUFFALO F15: El pastor inteligente

- **Sistema Dual avanzado:**
Doble transformador, permite disponer de una tensión máxima de 15.000 V y 3.500 V a 50 Ω
- 15 Julios en un solo impulso
- 5 niveles de potencia para compensar las pérdidas de línea
- Consumo reducido en funcionamiento normal
- **OFRECE MÁXIMA POTENCIA EN CONDICIONES EXTREMAS**
(alta densidad de vegetación, grandes longitudes)
- Controlado por microprocesador




Pantalla LCD retroiluminada indicando:

- Tensión de salida en voltios
- Julios
- Nivel de potencia (1 a 5)
- Resistencia de la línea

BUFFALO F8

Ref. 28 000 045

P.V.P. 533,00 €



Control de la energía enviada a la línea

	BUFFALO F15	BUFFALO F8
Alimentación en Voltios	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consumo en Vatios	20 a 64 W maxi	15 a 55 W maxi
Tensión en Voltios	15000 V	12000 V
Energía almacenada en Julios	30 J	16 J
Energía normalizada en Julios	15 J	8 J
Capacidad de electrificación en Km	400 Km	350 Km
Control visual condiciones de línea	✓	✓
Autocompensador de pérdidas	UBI	Efecto retardado
Protección contra sobretensiones en Voltios	✓	✓
Dimensiones carcasa ABS	290 x 170 x 295	290 x 170 x 295
Peso	5,4 kgs	4,8 kgs

PASTORES A RED 220 V



SEC 15000

Ref. 28 000 521

P.V.P. 279,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	15000 V
Consumo	15 W
Energía Máxima	8 J
Capacidad de electrificación	270 Kms

Dimensiones: 270 x 180 x 110 mm

Análisis de pérdidas de línea con LEDS
Energía normalizada 5 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



SEC 10000

Ref. 28 000 031

P.V.P. 178,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	13500 V
Consumo	12 W
Energía Máxima	5 J
Capacidad de electrificación	200 Kms

Dimensiones: 270 x 180 x 110 mm

Energía normalizada 4,5 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



SEC 5000

Ref. 28 000 021

P.V.P. 176,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	11000 V
Consumo	7 W
Energía Máxima	3 J
Capacidad de electrificación	70 Kms

Dimensiones: 270 x 180 x 110 mm

Energía normalizada 2,2 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



SEC 1500 E

Ref. 28 000 151

P.V.P. 121,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	7000 V
Consumo	4 W
Energía Máxima	1,6 J
Capacidad de electrificación	18 Kms

Dimensiones: 180 x 130 x 90 mm

Energía normalizada 1,3 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



EASY CLOT

Ref. 28 000 641

P.V.P. 87,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	7200 V
Consumo	2,5 W
Energía Máxima	1 J
Capacidad de electrificación	8 Kms

Dimensiones: 220 x 80 x 50 mm

Energía normalizada 0,8 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea



SEC 1500 B

Ref. 28 000 171

P.V.P. 121,00 €

Alimentación	220 V
Tensión	7000 V
Consumo	4 W
Energía Máxima	1,6 J
Capacidad de electrificación	18 Kms

Dimensiones: 180 x 130 x 90 mm

Energía normalizada 1,3 julios
Autocompensador de pérdidas
Control visual del estado de la línea

PASTORES A BATERÍA 12 V

BERGER 40 MAGNUM 12 V

Ref. 28 000 241

P.V.P. 290,00 €

La batería no está incluida
Incluye: Pica de tierra 0,3 m, cable tierra 1,5 m y cable conexión a hilo/cinta



Alimentación	12 V
Tensión	15000 V
Energía Máxima	3 J
Capacidad de electrificación	40 Kms

Dimensiones interior batería: 270 x 185 x 230 mm

Sistema ADVANCED (doble descarga)
Autocompensador de pérdidas
Variador de potencia
Control visual del estado de la línea y de la batería

MASTER 50 SOLAR

La batería no está incluida
Incluye: Pica de tierra 0,3 m, cable tierra 1,5 m y cable conexión a hilo/cinta

Ref. 28 000 571

P.V.P. 634,00 €

4,5 julios

Incluye Placa 30 W
+2 Trípodes

Alimentación	12 V
Tensión	10000 V
Energía Máxima	4,5 J
Capacidad de electrificación	65 Kms

Dimensiones interior batería: 285 x 210 x 185 mm

Sistema ADVANCED (doble descarga)
Autocompensador de pérdidas
Variador de potencia
Control visual del estado de la línea y de la batería
Regulador de carga integrado:
Evita tanto la sobrecarga como la descarga de la batería



MASTER 30 12 V

Ref. 28 000 431

P.V.P. 227,00 €

La batería no está incluida
Incluye: Pica de tierra 0,3 m, cable tierra 1,5 m y cable conexión a hilo/cinta



Sistema ADVANCED (doble descarga)
Autocompensador de pérdidas
Variador de potencia
Control visual del estado de la línea y de la batería

Alimentación	12 V
Tensión	15000 V
Energía Máxima	2,5 J
Capacidad de electrificación	25 Kms

Dimensiones interior batería: 285 x 210 x 185 mm

MASTER 12 SOLAR 5 W

Ref. 28 000 451

P.V.P. 293,00 €

También funciona a pila 9 V
La batería no está incluida
Incluye: Pica de tierra 0,3 m, cable tierra 1,5 m y cable conexión a hilo/cinta

Autocompensador de pérdidas
Variador de potencia
Control visual del estado de la línea y de la batería

Alimentación	12 V - 9 V
Tensión	8200 V
Energía Máxima	1,5 J
Capacidad de electrificación	15 Kms

Dimensiones interior batería: 285 x 210 x 185 mm



PASTOR HÍBRIDO

Ref. 28 000 611

P.V.P. 239,00 €

Adaptador 220 V incluido
Incluye: Pica de tierra 0,3 m, cable tierra 1,5 m y cable conexión a hilo/cinta

alimentación
12 V/220 V

Energía normalizada 3,2 julios
Autocompensador de pérdidas
Variador de potencia
Test de control de alimentación
Control visual del estado de la línea



Alimentación	12 V - 220 V
Tensión	15000 V
Energía Máxima	3,2 J
Capacidad de electrificación	100 Kms

Dimensiones: 270 x 180 x 110 mm

PANELES SOLARES



20 W + 2 trípodes

Ref. 10 000 402

P.V.P. 278,00 €

Dimensiones: 661 x 300 mm

Regulador de carga integrado:
Evita tanto la sobrecarga como la
descarga de la batería

Marco de aluminio robusto.
Diodo antiretorno integrado

10 W + soporte

Ref. 10 000 262

P.V.P. 135,00 €

Dimensiones:
382 x 300 mm



REGULADOR DE CARGA

Ref. 10 000 382

P.V.P. 59,00 €

Evita tanto la sobrecarga como
la descarga total de la batería



Trípode para placa independiente

Ref. 10 000 562

P.V.P. 14,20 €

Acero bicromado
Universal para todos
los soportes de pane-
les solares



PASTOR A PILA 9 V - BATERÍA 12 V

SILVER

Ref. 28 000 221

P.V.P. 147,00 €



Autocompensador de pérdidas
Variador de potencia
Control visual del estado de la
línea y de la pila o batería

Alimentación	9 V - 12 V
Tensión	6200 V
Energía Máxima	0,3 J
Capacidad de electrificación	10 Kms

Dimensiones interior batería: 190 x 130 x 175 mm

También funciona a batería 12 V
La pila o batería no están incluidas
Incluye: Pica de tierra 0,3 m, cable tierra
1,5 m y cable conexión a hilo/cinta

AISLADORES PARA POSTE REDONDO

Para hilo y cordón



V 1505

Blister de 25 u.

Ref. 17 000 322

P.V.P. 6,30 €

Aislador regulable
Para postes hasta 14 mm



ELCO

Aislador para poste de 12 mm

Bolsa de 25 u.

Ref. 22 000 003

P.V.P. 3,80 €

Aislador cerrado protector de
la punta de los postes



IC12

Para postes de 12 mm

Bolsa de 50 u.

Ref. 50 000 042

P.V.P. 12,70 €

Aislador "cola de cerdo"

IC10

Para postes de 10 mm

Bolsa de 50 u.

Ref. 50 000 032

P.V.P. 12,70 €



ELMAX 12

Blister de 25 u.

Ref. 22 000 981

P.V.P. 9,50 €

Aislador muy resistente
Para poste de 12 mm
O para adosar a poste
metálico o de madera



Para cinta y cordón

V 1540

Blister de 15 u.

Ref. 17 000 312

P.V.P. 8,40 €

Aislador para cinta hasta 40
mm y cordón hasta 6 mm
Para postes hasta 14 mm

Para ángulos



MAV

Blister de 10 u.

Ref. 50 000 942

P.V.P. 3,50 €

Aislador para cercados permanentes
Muy resistente a la tracción

L 6102

Blister de 50 u.

Ref. 50 000 132

P.V.P. 5,60 €

Aislador polea para ángulos
Diámetro agujero: 7 mm



AISLADORES PARA POSTE DE MADERA

Para hilo y cordón




N 80

Caja de 100 u.

Ref. 50 000 417

P.V.P. 31,80 €

Diámetro: 6 mm

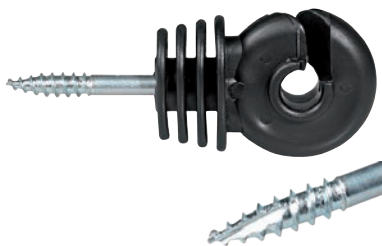

Tornillo auto-taladrador

N 1988 SV

Aislador tirafondo
Blister de 25 u.

Ref. 22 001 081

P.V.P. 6,40 €

Diámetro: 5 mm

NOVEDAD



LOCKED

Blister de 25 u.

Ref. 50 000 246

P.V.P. 15,90 €



Tornillo auto-taladrador



Ref. 14 001 561

P.V.P. 13,20 €



Ovalado

O 1905

Blister de 25 u.

Ref. 22 000 531

P.V.P. 7,20 €

Diámetro: 6 mm

APLICADOR RÁPIDO

Para taladro



Blister de 15 u.

Ref. 50 001 542

P.V.P. 9,60 €

Separador 22 cm
Diámetro: 5 mm

A 2010



ELPER

Blister de 25 u.

Ref. 22 001 011

P.V.P. 8,10 €

Aislador para cercados permanentes
Muy resistente



ELBOIS

Bolsa de 100 u.

Ref. 22 000 645

P.V.P. 10,90 €

AISLADORES PARA POSTE DE MADERA

Para cinta y cordón



R 4000

Blister de 25 u.

Ref. 50 000 522

P.V.P. 6,50 €

Aislador para cinta hasta 40 mm y cordón hasta 6 mm
Para clavar en poste de madera o cemento o con bridas a cualquier soporte
Triple sistema gota de agua



Tornillo auto-taladrador

CR 40

Blister 25 u.

Ref. 50 001 002

P.V.P. 9,60 €

Aislador para cinta hasta 40 mm y cordón hasta 6 mm
Para poste de madera
Triple sistema gota de agua



CR 180


Separador 22 cm
Diámetro: 6 mm

Blister 10 u.

Ref. 50 001 242

P.V.P. 13,10 €

Aislador para cinta hasta 40 mm y cordón hasta 8 mm
Para poste de madera

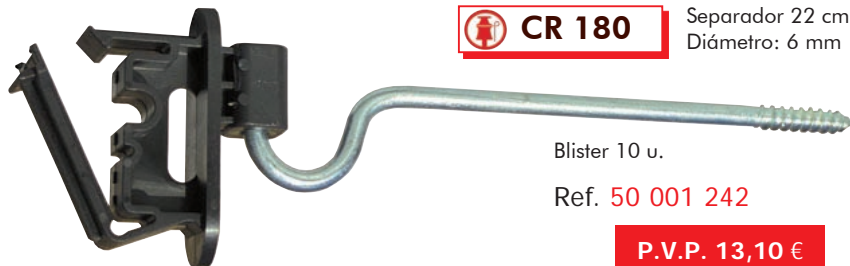

Para cinta

DR 40



Pack 2 u.

Ref. 14 001 421

P.V.P. 10,30 €

Aislador doble unión para cinta
(entregado con los tornillos)


DPR 40

Pack 2 u.

Ref. 14 001 401

P.V.P. 10,70 €

Aislador cinta y puerta
(entregado con los tornillos)



AN 40

Blister de 10 u.

Ref. 19 000 261


P.V.P. 8,10 €

Aislador para ángulos para cinta hasta 40 mm (entregado con los tornillos)



AISLADORES PARA ENROSCAR

Para hilo y cordón

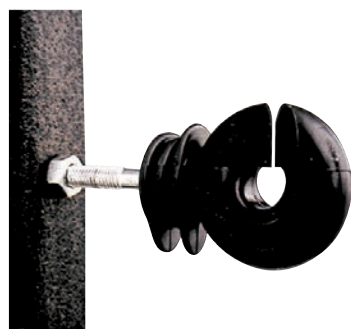

F 88

Blister de 25 u.

Ref. 50 000 392

P.V.P. 6,90 €

Varilla roscada M6
Longitud: 4 cm

Para cinta y cordón



F 90

Blister de 10 u.

Ref. 17 000 512

P.V.P. 15,80 €

Separador 22 cm
Varilla roscada M6

HILOS



FILINOX

3 inox 0,15 mm
Carga de rotura: 48 kg
Resistencia: 14,7 Ohm/M

Bobina de 250 m

Ref. 40 000 062

P.V.P. 10,30 €

Bobina de 500 m

Ref. 40 000 082

P.V.P. 20,60 €



TORONNÉ

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 292

P.V.P. 21,90 €

6 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 51 kg
Resistencia: 4,4 Ohm/M



HILO VERDE

Bobina de 100 m

Ref. 40 000 802

P.V.P. 5,70 €

3 inox. 0,20 mm
Carga de rotura: 51 kg
Resistencia: 8,00 Ohm/M



STAR 9

Bobina de 400 m

Ref. 40 000 702

P.V.P. 50,80 €

9 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 92 kg
Resistencia: 2,58 Ohm/M

**larga
duración**



TORFIX

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 452

P.V.P. 15,50 €

2 hilos acero galvanizado 0,50 mm
entrelazados permitiendo una
reelectrificación permanente
Carga de rotura: 120 kg
Resistencia: 0,3 Ohm/M



**ideado para
zonas secas**

SUPERPROTEC

Bobina de 250 m

Ref. 40 000 412

P.V.P. 17,70 €

1 hilo inox 0,20 mm
2 hilos bronce 0,25 mm
Carga de rotura: 68 kg
Resistencia: 0,20 Ohm/M

CINTAS, MALLA


CINTA Prestige 40 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 582

P.V.P. 101,20 €

Hilo plástico reforzado
10 inox 0,40 mm entrelazados
Carga de rotura: 170 kg
Resistencia: 0,57 Ohm/M



Tejido ventilado
para evitar la
fuerza del viento

CINTA Prestige 20 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 572

P.V.P. 67,20 €

Hilo plástico reforzado
6 inox 0,40 mm entrelazados
Carga de rotura: 108 kg
Resistencia: 1,02 Ohm/M



CINTA RACING 20 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 101

P.V.P. 50,30 €

5 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 140 kg
Resistencia: 4,56 Ohm/M

Mejor visibilidad, mejor contraste
adaptado a la visión de los animales



CINTA Prestige 12,5 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 562

P.V.P. 41,70 €

Hilo plástico reforzado
4 inox 0,40 mm entrelazados.
Carga de rotura: 80 kg

CINTA 12 mm MIXTA

Bobina de 200 m

Ref. 40 001 232

P.V.P. 30,20 €

3 hilos inox 0,20 mm
3 hilos bronce 0,20 mm
Carga de rotura: 70 kg
Resistencia: 0,35 Ohm/M

**ideal para
zonas secas**



MALLA ELECTRIFICADA OVEJAS

Ref. 02 000 012

P.V.P. 94,20 €

3 inox. 0,20 mm
Longitud: 50 m
Altura: 0,90 m
Peso: 8 kg

Compuesto de:

- 14 postes
- 1 kit de reparación



CUERDA ELECTRIFICADA FLEXIBLE

Bobina de 25 m

Ref. 40 001 262

P.V.P. 20,40 €

3 inox 0,20 mm
Diámetro: 7 mm



CINTAS

CINTA Standard 20 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 662

P.V.P. 31,10 €

5 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 125 kg
Resistencia: 4,56 Ohm/M



CINTA Standard 40 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 652

P.V.P. 54,10 €

8 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 130 kg
Resistencia: 2,72 Ohm/M



CINTA SIN CONDUCTOR 20 mm

Bobina de 500 m

Ref. 40 002 852

P.V.P. 98,79 €

Carga de rotura: 90 kg



CINTA Eco 20 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 742

P.V.P. 19,60 €

4 inox 0,15 mm
Carga de rotura: 90 kg
Resistencia: 10,8 Ohm/M



CINTA Standard 12,5 mm

Blanca y roja
Bobina de 200 m

Ref. 40 000 352

P.V.P. 21,80 €

4 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 70 kg
Resistencia: 5,55 Ohm/M



Naranja
Bobina de 200 m

Ref. 40 000 322

P.V.P. 18,70 €

4 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 70 kg
Resistencia: 5,55 Ohm/M



CINTA Eco 10 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 000 732

P.V.P. 13,20 €

4 inox 0,15 mm
Carga de rotura: 65 kg
Resistencia: 10,8 Ohm/M



CINTA VERDE 10 mm

Bobina de 100 m

Ref. 40 000 812

P.V.P. 11,90 €

3 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 70 kg
Resistencia: 7,4 Ohm/M



CORDONES

CORDÓN 6 mm



ROPEFIX

Diámetro: 5 mm

Bobina de 200 m

Ref. 40 001 355

P.V.P. 41,10 €

2 hilos acero galvanizado 0,50 mm
Carga de rotura: 360 kg
Resistencia: 0,30 Ohm/M



6 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 350 kg
Resistencia: 4,4 Ohm/M

Bobina de 200 m

Bobina de 500 m

Ref. 40 000 152

Ref. 40 000 492

P.V.P. 38,60 €

P.V.P. 96,50 €

CABLES

HILO ACERO GALVANIZADO



Diámetro: 1,8 mm
Bobina 5 kg - 250 m

Ref. 40 000 342

P.V.P. 27,90 €

Carga de rotura: 200 kg
Resistencia: 0,06 Ohm/M

Diámetro: 1,6 mm
Bobina 5 kg - 300 m

Ref. 40 001 392

P.V.P. 29,50 €

Carga de rotura: 150 kg
Resistencia: 0,06 Ohm/M

DESENROLLADOR

Ref. 60 000 202

P.V.P. 66,10 €



CABLE ACERO GALVANIZADO TRENZADO



Bobina de 200 m

Ref. 40 000 192

P.V.P. 15,90 €

Bobina de 500 m

Ref. 40 000 212

P.V.P. 34,40 €

Diámetro: 1,2 mm
Carga de rotura: 180-200 kg
Resistencia: 0,96 Ohm/M

HILO ALUMINIO

Bobina de 400 m

Ref. 40 000 592

P.V.P. 51,50 €


Diámetro: 1,8 mm
Carga de rotura: 62 kg



POSTES

Sistema Blocfil®

Permite la fijación del hilo en el suelo con un cuarto de vuelta

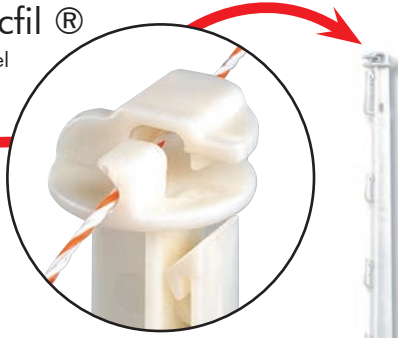

POSTE PLÁSTICO 70 cm

4 aisladores

Ref. 08 000 231

P.V.P. 2,30 €



Agujeros para principio y fin de línea y también para ángulos

POSTE PLÁSTICO 105 cm

7 aisladores

Ref. 08 000 241

P.V.P. 2,70 €

POSTE PLÁSTICO 160 cm

7 aisladores
Doble apoyo

Color blanco

Ref. 07 000 042

P.V.P. 5,40 €

Color verde

Ref. 07 000 392

P.V.P. 6,10 €

POSTE PLÁSTICO VERDE 72 cm

4 aisladores

Ref. 07 000 302

P.V.P. 1,20 €

POSTE FIBRA Diám: 10 mm

Blanco 120 cm

Ref. 1432

P.V.P. 1,50 €

POSTE FIBRA Diám: 12 mm


Verde 120 cm

Ref. 1435

P.V.P. 1,65 €

PUERTAS

EMPUÑADURAS

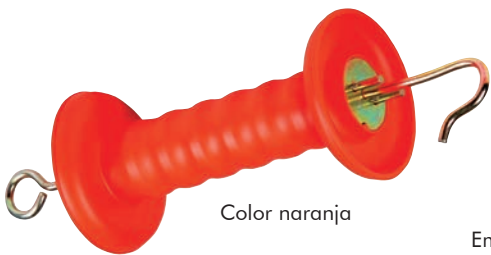

Color naranja

Ref. 16 000 222

P.V.P. 3,85 €

PMAX

Ref. 16 000 452

P.V.P. 3,85 €



Color negro



Empuñadura de alta gama asegurando una perfecta protección en los extremos
Muy buena adaptación a la mano
Muelle de compresión interno muy progresivo
Plástico muy blando y de alta resistencia



Color caqui

Ref. 16 000 252

P.V.P. 4,25 €

Con triángulo para cinta

PBI

Plástico blando
Muelle incorporado



Ref. 50 000 222

P.V.P. 1,60 €

HÉRCULES



Ref. 50 001 062

P.V.P. 2,20 €

Muelle incorporado

Buena protección en los extremos
Plástico reforzado



Color caqui

Ref. 16 000 102

P.V.P. 1,60 €

TRIÁNGULOS

P.V.P. 7,20 € Ref. 14 001 031

Para adaptar a cinta 10 a 20 mm. Pack 5 u.

P.V.P. 8,50 € Ref. 14 001 041

Para adaptar a cinta 40 mm. Pack 5 u.



P210

Con muelle inox

Ref. 50 001 022

P.V.P. 6,30 €



A3P

Pack 2 u.

Ref. 14 001 391

P.V.P. 10,10 €


Aislador para empuñadura
3 direcciones

MUELLE GALVANIZADO

Longitud: 5 m
Diámetro: 52 mm
Longitud recogido: 30 cm

Ref. 50 000 242

P.V.P. 3,90 €

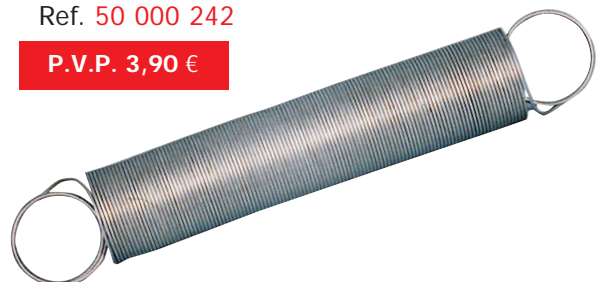

ANCRE A 4021

Ref. 50 000 972

P.V.P. 0,82 €

Aislador para empuñadura
2 direcciones
Para hilo y cordón
Para cinta usando triángulos

ENROLLADORES



C3

Ref. 21 000 201

P.V.P. 14,20 €

Capacidad: 500 m de hilo o 300 m de cinta de 10 mm
Empuñadura ergonómica
Manejable tanto para personas diestras como zurdas
Instalable en poste metálico de 12 mm
Sistema de bloqueo de la bobina




C3 C

Con 50 m cinta 40 mm

Ref. 21 000 241

P.V.P. 24,20 €

Especial pequeños
cercados provisionales

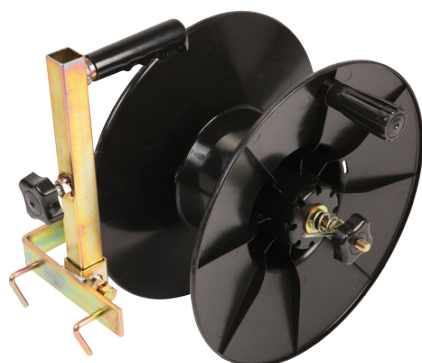

SUPER ELK

Ref. 21 000 251

P.V.P. 47,70 €

Capacidad: 1500 m
Manejable tanto para personas
diestras como zurdas
Sistema de bloqueo de la bobina

AUTOSTAR 65

Ref. 21 000 261

P.V.P. 187,00 €



AUTOMÁTICO

Enrollador automático 65 m
de hilo trenzado 3 mm
Sistema antiretorno en caso
de rotura de hilo
Fijación mural o tubular



MAXI BRETELLE

Ref. 21 000 191

P.V.P. 36,20 €

Capacidad: 1500 m
Sistema de bloqueo
de la bobina

TENSORES



**TENSOR ROTATIVO
DE ALUMINIO**

Pack 2 u.

Ref. 14 000 313

P.V.P. 9,60 €

PALANCA

Ref. 17 000 382

P.V.P. 17,80 €



MUELLE TENSOR

Ref. 16 000 042

P.V.P. 7,35 €

Para cercados
permanentes
Para hilo de acero


Longitud: 240 mm
Diámetro: 43 mm



**MUELLE COMPENSADOR
+ AISLADOR MAV**

Ref. 14 001 201

P.V.P. 4,80 €



ACCESORIOS

UNIÓN KWIKLOC KL 150

Para hilo hasta 3,5 mm

Pack 4 u.

Ref. 14 001 441

P.V.P. 18,90 €



UNIÓN HILO Y CORDÓN

Para hilo y cordón hasta 6 mm

Pack 5 u.

Ref. 14 000 911

P.V.P. 6,90 €



UNIÓN KWIKLOC KL 100

Para hilo hasta 2,5 mm

Pack 4 u.

Ref. 14 001 431

P.V.P. 17,10 €



UNIONES HILO

Para aplastar con tenaza

Para hilo hasta 5 mm

Pack 10 u.

Ref. 14 001 161

P.V.P. 13,80 €



UNIONES CINTA

Para cinta hasta 40 mm

Pack 5 u.

Ref. 14 001 461

P.V.P. 7,95 €



Para cinta 12-20 mm

Pack 5 u.

Ref. 14 001 451

P.V.P. 7,00 €



Acero inoxidable

Para hilo hasta 4 mm

Pack 10 u.

Ref. 14 001 501

P.V.P. 7,60 €



PICAS DE TIERRA

Ref. 07 000 330

P.V.P. 16,90 €

T galvanizada
Altura: 1,00 m

Zincada
Altura: 0,30 m
Diámetro: 7 mm

Ref. 18 000 291

P.V.P. 3,60 €

Incluye cable conexión



CABLES CONEXIÓN

Para hilo, cinta hasta 40 mm y cordón
1 unidad

Ref. 14 000 864

P.V.P. 9,90 €



Conexión con el pastor para cinta
1 unidad

Ref. 14 000 863

P.V.P. 7,00 €



Conexión con el pastor para hilo
1 unidad

Ref. 14 000 993

P.V.P. 5,40 €



CABLE

Ref. 14 000 951

P.V.P. 3,30 €

Conexión tierra 1,50 m



ACCESORIOS

CABLE SUBTERRÁNEO



Bobina 50 m

Ref. 40 000 392

P.V.P. 74,70 €

Alta tensión 20.000 V
Diámetro: 8 mm
Permite conectar el pastor a una línea lejana
Se puede enterrar

CONEXIÓN CABLE SUBTERRÁNEO



Pack 2 u.

Ref. 14 000 749

P.V.P. 13,60 €

Enterrable y sumergible

INTERRUPTOR DE LÍNEA

Ref. 14 001 271

P.V.P. 11,90 €



RÓTULO DE ADVERTENCIA

Ref. 01 000 102

P.V.P. 2,20 €

Obligatorio cada 50 m en cercados paralelos a la vía pública

VOLTÍMETROS



PARARRAYOS

Ref. 14 000 811

P.V.P. 15,10 €



VOLTÍMETRO DIGITAL MULTI TEST

SIN CABLES

Ref. 14 001 481

P.V.P. 169,00 €

Lectura de Voltios, Amperios y dirección de las pérdidas



CONTROLADOR C 15000

Ref. 14 000 751

P.V.P. 15,90 €

6 luces de control
3 funciones: Control del pastor eléctrico, cercado y tierra

ANIMALES DOMÉSTICOS



KIT PARA PERROS con pastor 220 V

Ref. 28 000 551

P.V.P. 197,00 €

Presentación en embalaje de plástico transparente

Kit compuesto de:

- 1 Pastor sec 1500 B
- 20 postes plástico verde 0,72 m
- 1 bobina 200 m hilo verde
- 6 metros cable alta tensión
- 1 pica tierra 0,3 m
- 1 rótulo de advertencia



EASY CLOT

Ref. 28 000 641

P.V.P. 87,00 €

CINTA VERDE 10 mm



Bobina de 100 m

Ref. 40 000 812

P.V.P. 11,90 €

3 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 70 kg

CABLE SUBTERRÁNEO

Bobina 50 m

Ref. 40 000 392

P.V.P. 74,70 €

Alta tensión 20.000 V

Diámetro: 8 mm

Permite conectar el pastor a

una línea lejana

Se puede enterrar



HILO VERDE



Bobina 100 m

Ref. 40 000 802

P.V.P. 5,70 €

3 inox 0,20 mm
Carga de rotura: 51 kg

POSTE PLÁSTICO VERDE 72 cm

Ref. 07 000 302

P.V.P. 1,15 €

4 aisladores

CERCADO PARA PERROS SIN HILOS



Kit compuesto de:

- 1 transmisor
- 1 collar
- 150 m de hilo para enterrar
- 50 banderolas

Ref. 30 000 132

P.V.P. 290,00 €

POSTE PLÁSTICO BLANCO 105 cm

Ref. 08 000 241

P.V.P. 2,70 €

7 aisladores

Collar suplementario

Ref. 30 000 142

P.V.P. 240,00 €

Hilo suplementario 100 m

Ref. 30 000 152

P.V.P. 39,00 €



NUTRISET, S.L.

Pol. Ind. El Cortés - 08262 CALLÚS (Barcelona)

Tel. 93 836 00 62

chapron@nutrisset.com

www.nutrisset.com

www.chapron-nutrisset.com

